



产品类型

受控文件 东菱LED室内驱动电源

产品系列

DL-30H-LAN 系列

版本号

1.3

中山市东菱照明科技有限公司

客户承认书




客户名:	
产品型号:	DL-30H-LAN
版本号:	V1.3
送样日期:	

客户确认栏

检查	审核	批准
客户备注		

客户确认签章后请回传一份承认书给我公司。

东菱确认栏

制作	审核	批准
 2020.03.02 15:14:22 +08'00'	 2020.03.02 15:18:46 +08'00'	 2020.03.03 10:32:52 +08'00'

Zhongshan Done Lighting Technology Co., Ltd.

中山市东菱照明科技有限公司

No. 3-1&3-2, Kanglong 3rd Road, XinMao Industry Zone, Henglan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, P. R. China Post code: 528478

地址: 广东省中山市横栏镇新茂工业区康龙三路3号之一之二

邮编: 528478

TEL: 0760-89838399


89838379

FAX: 0760-89831157

89838396

产品特点

- ◇ Class II 驱动电源
- ◇ 输入: 220-240V ~ 50/60Hz
- ◇ 输入为 220Vac, 满载输出, 效率最高可达 88%
- ◇ PF > 0.95 & THD < 12% (满载)
- ◇ 雷击浪涌等级为差模 L-N Class II +/- 1 kV (2 ohm)
参照 IEC61000-4-5 2014
- ◇ 拥有 CCC、TUV、CE、SAA 等认证
- ◇ 超长寿命设计, 质保 5 年

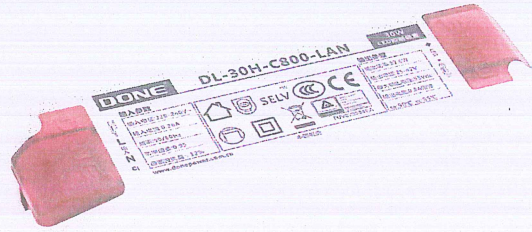

应用领域

室内家居照明、室内商业照明



型号列表

型号	输入电压	输出电压	输出电流	效率	谐波	功率因数
				230Vac	230Vac	230Vac
DL-30H-C800-LAN	220-240Vac 50/60Hz	25~42Vdc	800mA	> 88%	< 12%	> 0.95
DL-30H-C750-LAN	220-240Vac 50/60Hz	25~42Vdc	750mA	> 88%	< 12%	> 0.9
DL-30H-C700-LAN	220-240Vac 50/60Hz	25~42Vdc	700mA	> 88%	< 12%	> 0.9
DL-30H-C650-LAN	220-240Vac 50/60Hz	25~42Vdc	650mA	> 88%	< 12%	> 0.9
DL-30H-C600-LAN	220-240Vac 50/60Hz	25~42Vdc	600mA	> 88%	< 15%	> 0.9

备注：以上参数是在：Ta=25℃，230Vac 输入，满载工作 30 分钟后测得。

■ 电气规格

◇ 输入特性

额定电压	220 -240Vac
额定频率	50/60Hz
功率因数	PF>0.95@230Vac 满载
总谐波失真	<12% @230Vac 满载
交流电流	<0.26A @230Vac 满载
突入电流	60A typ.@230Vac

◇ 输出特性

型号	DL-30H-C800-LAN	DL-30H-C750-LAN	DL-30H-C700-LAN	DL-30H-C650-LAN	DL-30H-C600-LAN
额定电流	800mA	750mA	700mA	650mA	600mA
电流范围	744-840mA	697-787mA	651-735mA	605-682mA	558-630mA
电压范围	25~42Vdc	25~42Vdc	25~42Vdc	25~42Vdc	25~42Vdc
额定功率	33.6W	31.5W	29.4W	27.3W	25.2W
空载电压	55V Max	55V Max	55V Max	55V Max	55V Max
效率	>88%@220Vac 满载	>88%@220Vac 满载	>88%@220Vac 满载	>88%@220Vac 满载	>88%@220Vac 满载
电流精度	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%
线性调整率	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%
负载调整率	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%	-7%~+5%
启动时间	<500ms @ 220Vac	<500ms @ 220Vac	<500ms @ 220Vac	<500ms @ 220Vac	<500ms @ 220Vac

产品类型	东菱 LED 室内驱动电源		
产品系列	DL-30H-LAN 系列	版本号	1.3

◇ 保护

过载	保护模式:恒电流限制模式, 负载异常条件移除后可自动恢复
短路	打嗝模式,异常条件移除后可自动恢复
过电压	保护模式:打嗝或钳在某输出最高电压状态,产品不受损伤,当故障排除或重新起机时,电源工作正常

备注:

- 1) 如未特别说明,所有规格参数均在 230Vac (50Hz) 输入, 额定负载, 环境温度 25°C 的条件下进行测量。
- 2) 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。
- 3) 恒流模式在额定输出电压 50%~100%情况下运行, 适用 LED 等相关产业。

■ 环境


工作温度	-25 ~ +50°C (参考 减额曲线)
工作湿度	20 ~ 95% RH,无冷凝
储存温度、湿度	-25 ~ +80°C, 10 ~ 95% RH
耐振动	10 ~ 500Hz, 5G 12 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 72 分钟
耐压	I/P-O/P:3.75KVAC
绝缘阻抗	I/P-O/P:100M Ohms / 500VDC / 25°C / 70% RH
MTBF	470K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)

■ 安全与电磁兼容


安全	GB 19510.1、GB 19510.14、EN 61347-1、EN 61347-2-13、IEC 61347-1、IEC 61347-2-13、AS/NZS 61347.1、AS 61347.2.13
电磁兼容	EMI : GB/T 17743、EN 55015、EN 61000-3-2 EMS: EN 61000-3-3 EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN61000-4-4、EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、EN 61547
雷击浪涌	雷击浪涌等级为差模 L-N Class II +/- 1 KV (2 ohm) (IEC61000-4-5 2014)
漏电流	<0.7mA

备注: 电源作为一个元件与终端设备使用, 因为 EMC 受整套装置的影响, 终端设备制造商需对整套装置重新进行 EMC 确认。


输出电压 VS 功率因素

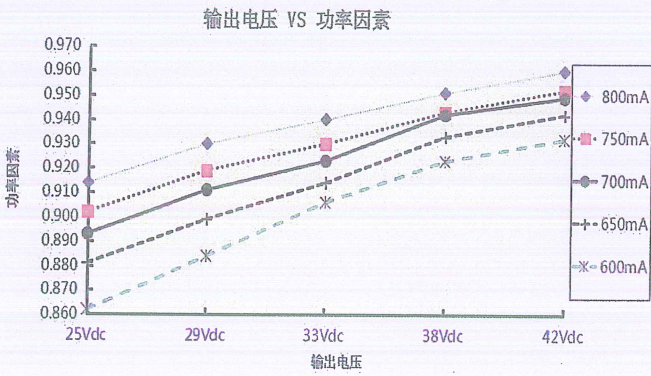


输出电压 VS 总谐波失真

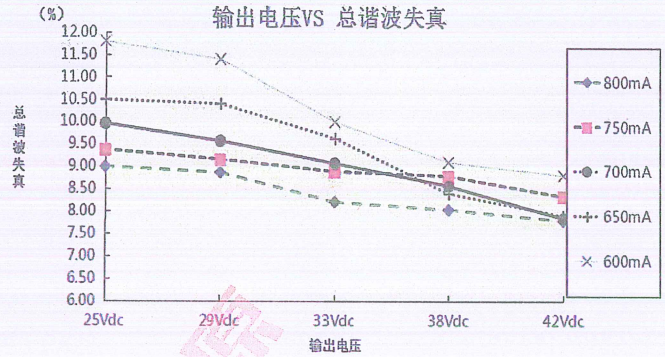


输出功率 VS 效率

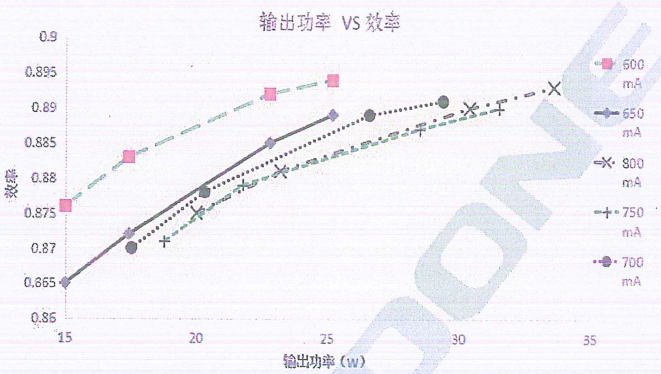


负载降额曲线

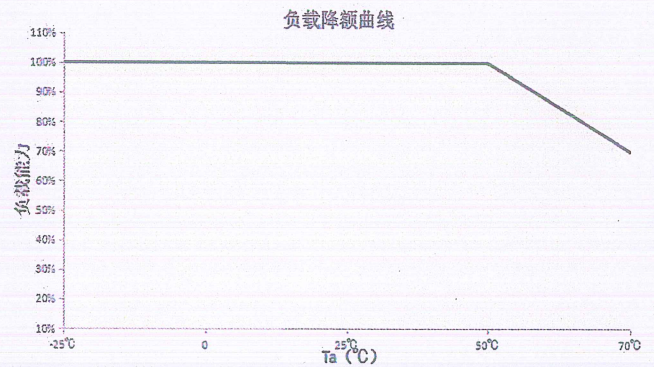


输入电压 VS 输出负载

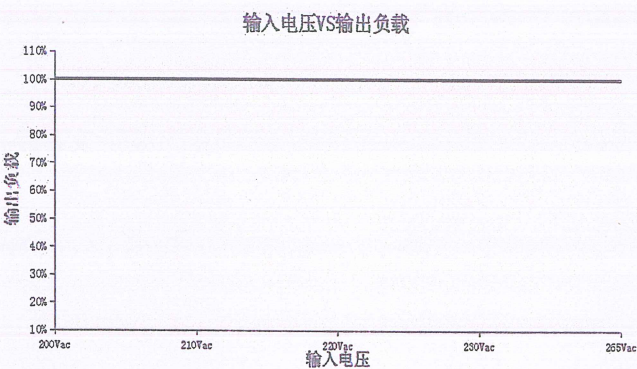

使用寿命曲线


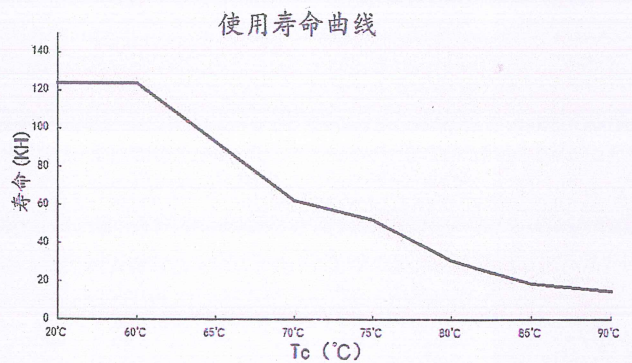


	产品类型	东菱 LED 室内驱动电源		
	产品系列	DL-30H-LAN 系列	版本号	1.3

■ 机械尺寸图 & 包装:

尺寸 (mm)	135*40*25
包装	/

机壳型号: FP04 单位:mm

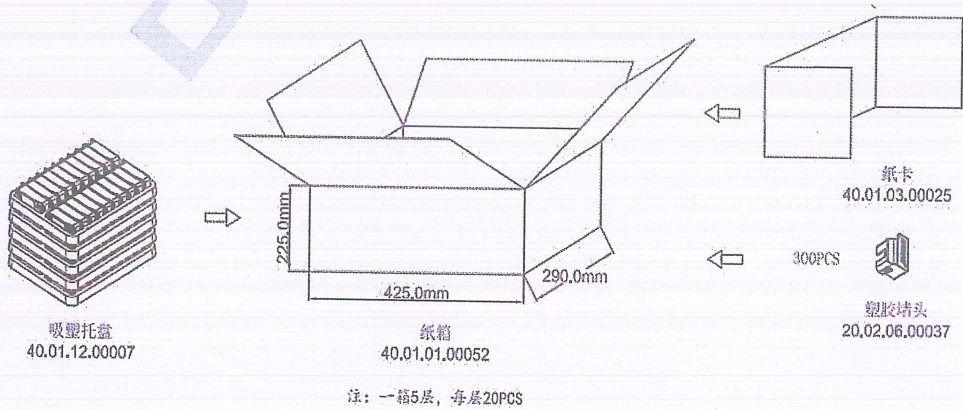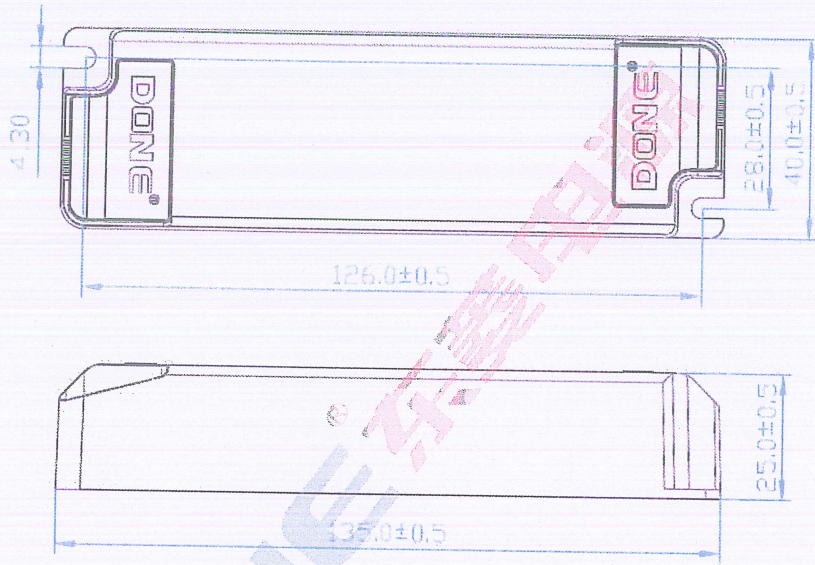

+

■ 单体重量

单体重量	约 100g
------	--------